



VISITE PILOTO
O'Higgins #0350 - Temuco

BODEGAS | INSTALACIÓN DE FAENAS | BAÑOS | OTROS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

DIMENSIONES MÓDULO: **18mts²** | Largo : 600 * Ancho : 300 * Alto : 290 cms

ESPECIFICACIONES MÓDULO BÁSICO

ESTRUCTURA

- * Pilares y Vigas Estructurales de Acero Galvanizado Electropintado Blanco.
- * Aislación de muros en Panel Sándwich EPS (placas de acero galvanizado / interior de poliestireno expandido, espesores de 50mm).
- * Entramado de piso y cielo en vigas de acero galvanizado de 3mm de espesor.
- * Placas Estructurales de piso de SPC de alta densidad (compuesto de piedra polímero y resina) de 20mm de espesor.
- * Cubierta de Acero Galvanizado electropintado 0,5 mm. Aislación de lámina mineral 50 mm Papel Aluminio.
- * Ventanas Aluminio recubierto con protección. 95 * 100 cm (2 unidades).
- * Puerta de acero 203,5 * 92 cm (1 unidad).
- * Sin electricidad, ni baño.

ESPECIFICACIONES OPCIONALES

ESTRUCTURA

- * Pilares y Vigas Estructurales de Acero Galvanizado Electropintado Negro.
- * Aislación de muros en Panel Sándwich EPS de 75 o 100 mm. (placas de acero galvanizado / interior de poliestireno expandido).

REVESTIMIENTOS

- * PISO INTERIOR: SPC con capa IXPE aislación termo acústica y resistencia al agua.

BAÑO

- * Según requerimientos.


INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- * Tablero Electrónico Interior Embutido.
- * Módulos Eléctricos, Enchufes dobles y Centros de luz.
- * Conexión Exterior con Enchufe Industrial.

**PROYECTO
DESDE**

\$3.280.000 NETO

VALOR CORRESPONDE A MÓDULO BÁSICO PUESTO EN BODEGA TEMUCO

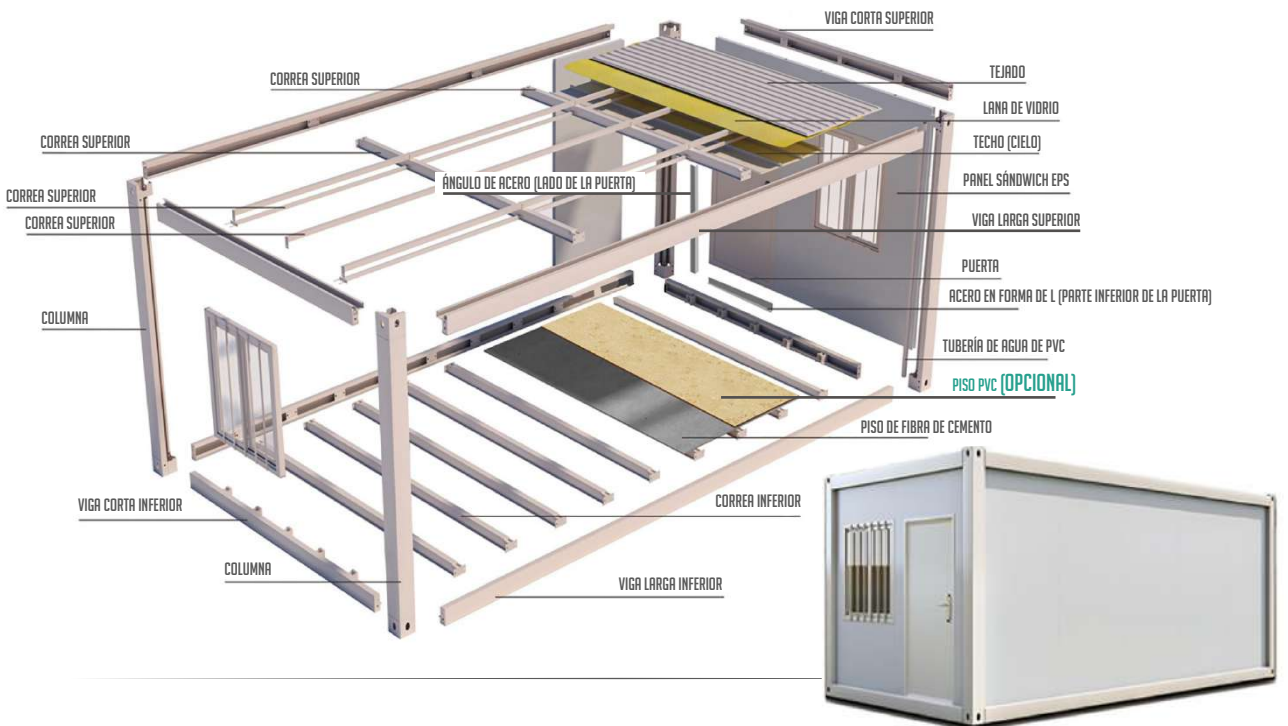

Nuestros Módulos cumplen con ordenanzas de construcción.

** Trabajamos tu proyecto según tus requerimientos.*



COTIZA TU PROYECTO CON NOSOTROS

+56 9 9827 0694 | +56 9 9872 2458



**MODULAR
HOUSES**

RGN EMPRESAS